
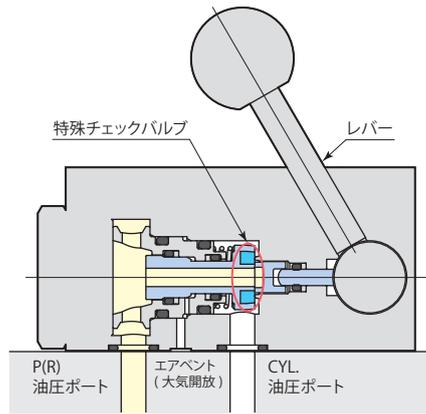


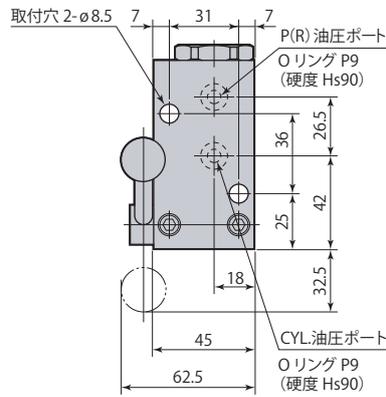
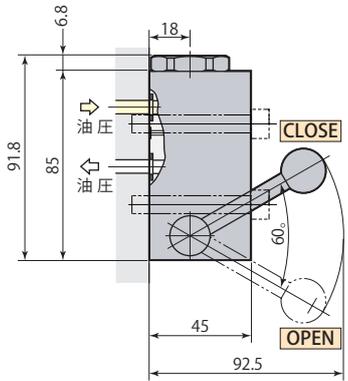
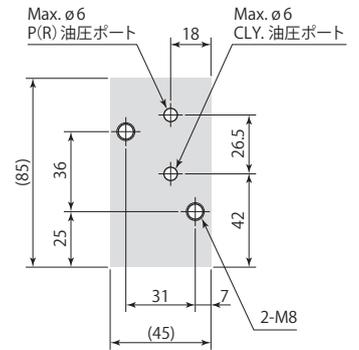
**VHB-L□****2ウェイバルブ****7MPa**2ウェイバルブ model **VHB**

同一回路中のクランプを個別に作動させることができます。

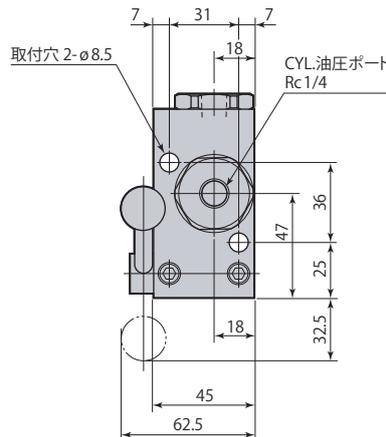
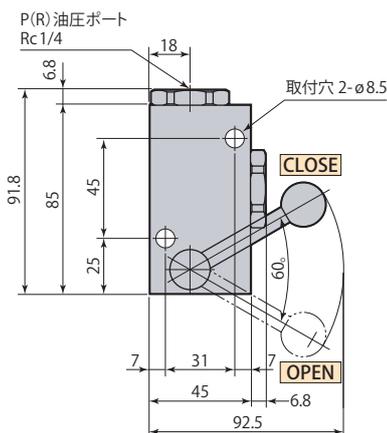
**仕 様**

型 式	VHB-LG	VHB-LT
取付・配管方法	ガスケット	配管
油圧力範囲	MPa	2 ~ 7
保証耐圧力	MPa	10.5
オリフィス面積	mm <sup>2</sup>	15.9
使用周囲温度	℃	0 ~ 70
使用流体	一般鉱物系作動油 (ISO-VG32相当)	
質 量	kg	1.2

● 塩素系切削油対策として切削油がかかるシール部にフッ素ゴムを採用したタイプもあります。(高温仕様ではありません。型式表示 VHB-L□-V)

**外形寸法図****VHB-LG** ガスケット ※内部フィルタなし**取付穴加工図**

ガスケット配管のため、取付面は最大高さ粗さRz6.3以下に仕上げてください。

**VHB-LT** 配管 ※内部フィルタ付 (P・CYL油圧ポート)

● 取付ボルトは付属しません。