


单转盘标准型 25MPa

model WRA□




旋转接头有效地解决了油压软管和固定配管向加工中心旋转工作台供油、供气难的问题。

单转盘标准型有从2回路到8回路四种类型可供选择，各回路可独立使用。

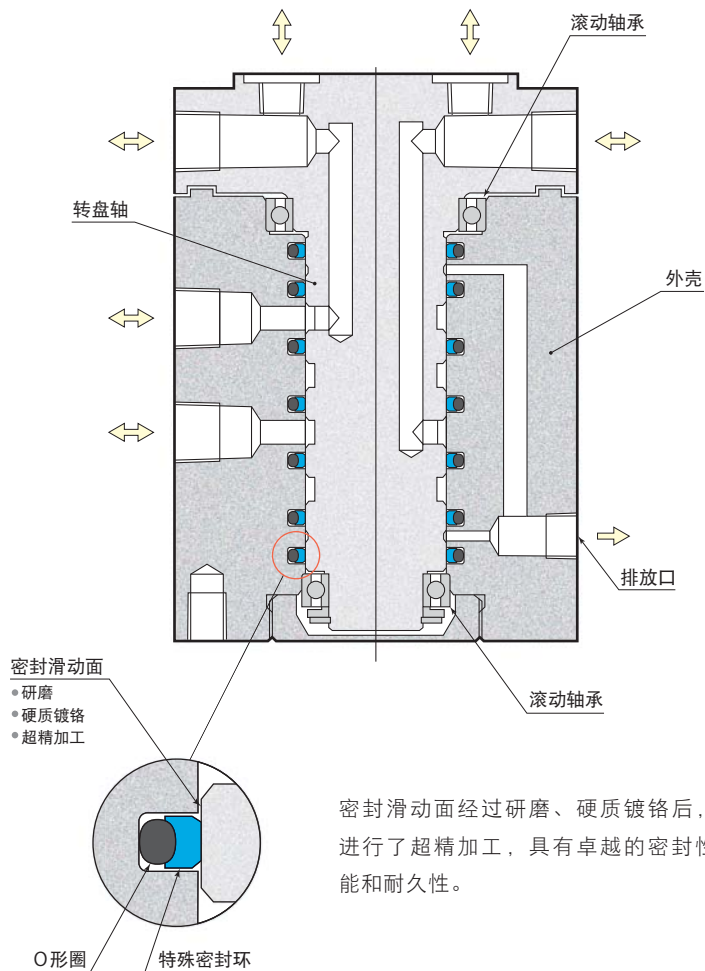

2回路


WRA2

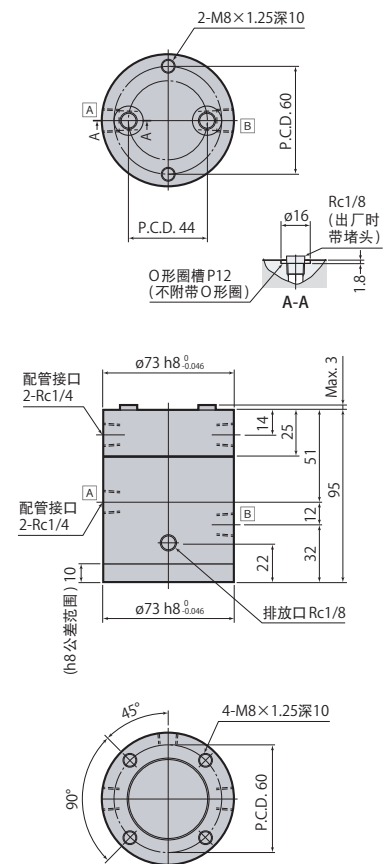

各配管接口处刻有A、B记号。

规格

型号	WRA2	WRA4	WRA6	WRA8
回路数	2回路	4回路	6回路	8回路
节流孔面积	mm ² 20.4			
使用流体	普通矿物油基液压油 (相当于ISO-VG32) 或空气			
最高使用压力	MPa 25			
允许转速	因流体压力而异。(请参照→566页的允许转速图。)			
使用环境温度	°C 0~70			
配管接口尺寸	Rc1/4 (本体上部孔螺纹为Rc1/8)			
质量	kg 3.0	kg 5.0	kg 8.9	kg 12.9

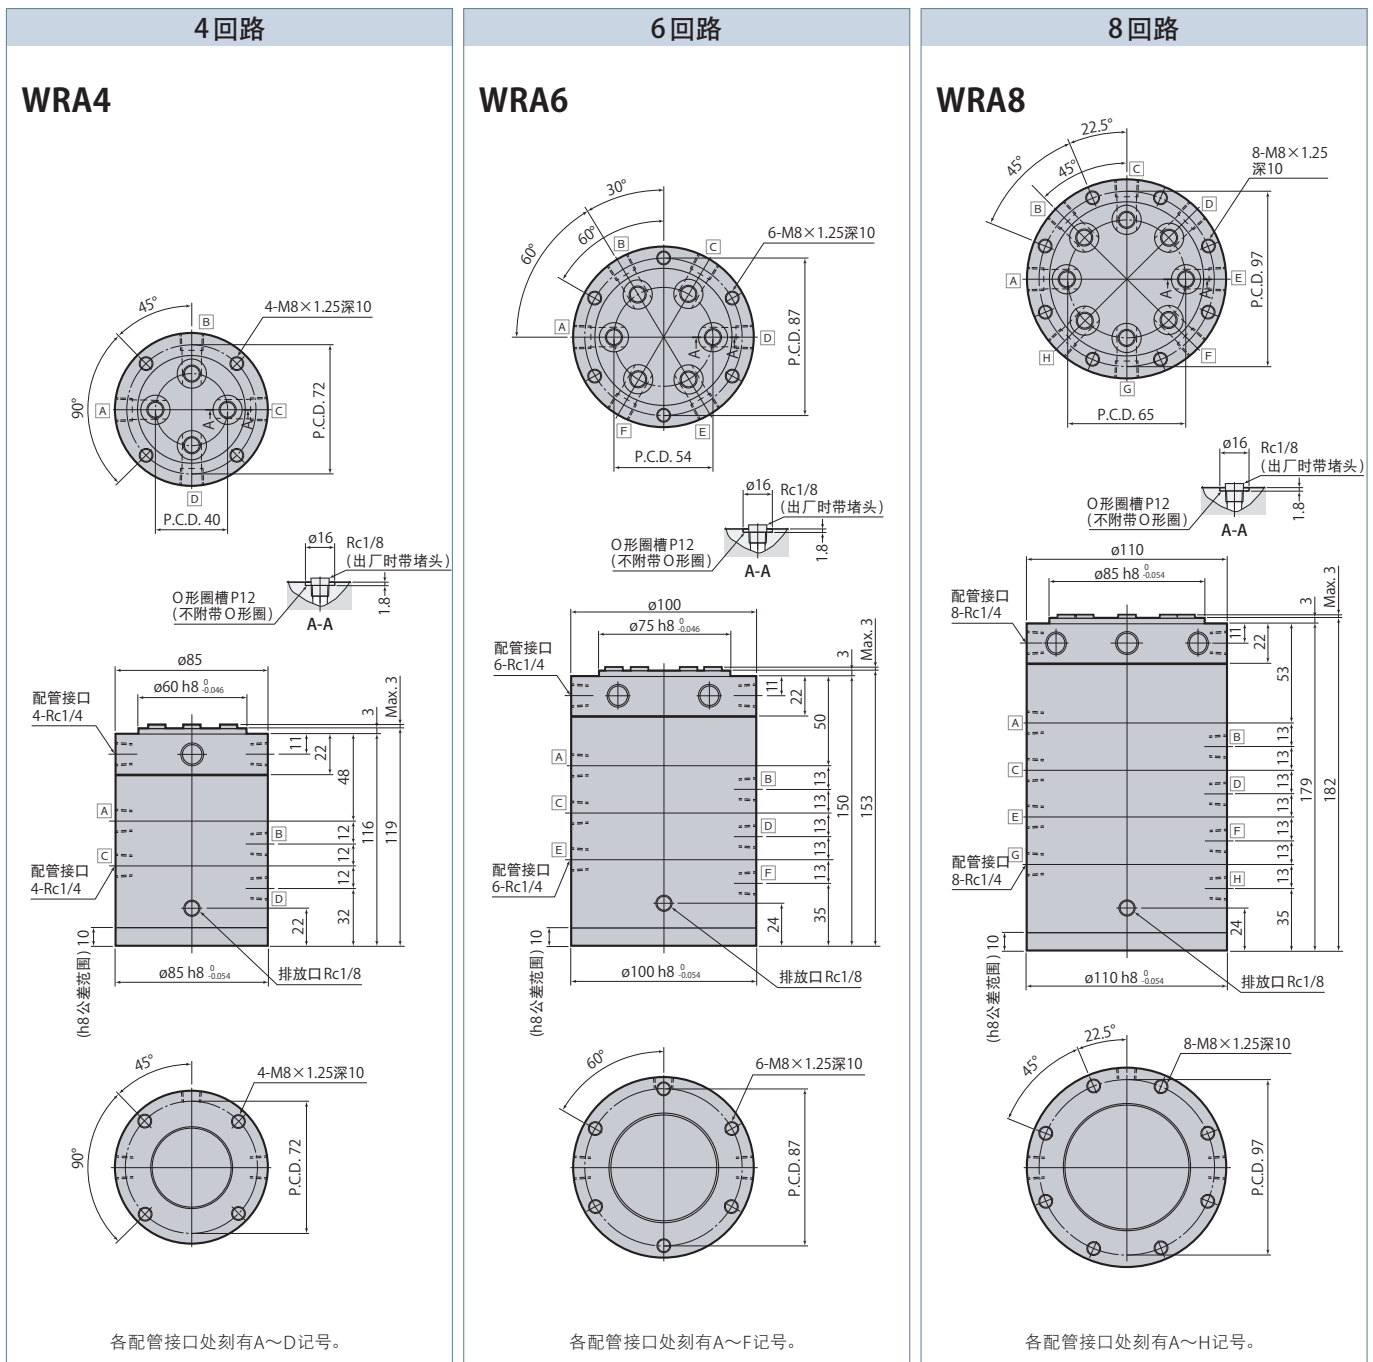

● 不附带安装螺栓。