



12,000kN 压力机 模具 12 ton × 2 模

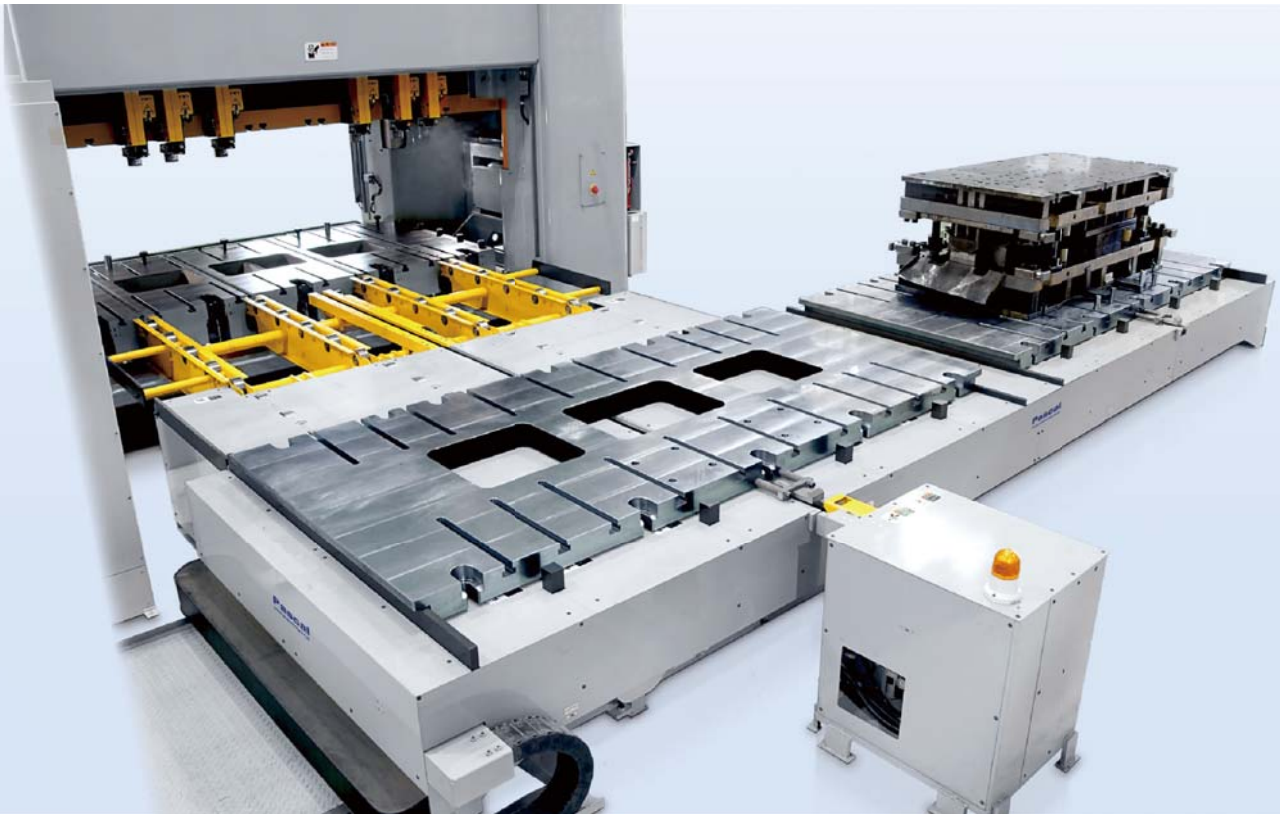


系统构成		连接台 + 收放滚轮 台车
模具搬送		链传动
压力机(能力)		12000 kN (1200 tonf)
最大模具质量		12 ton × 装载数量 2 模
最大模具尺寸	mm	长度: 1400 × 宽度: 3000
台车行走距离	m	1 节距 3.3

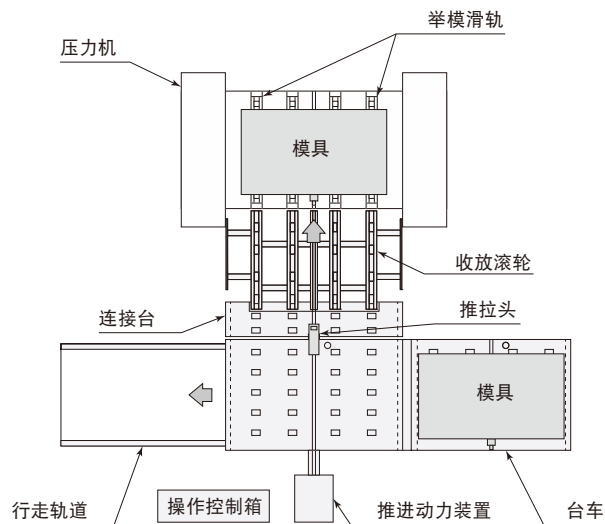


8,000kN 压力机 模具 2.8 ton × 2 模




系统构成		台车 + 收放滚轮 (无连接台)
模具搬送		链传动
压力机 (能力)		8000 kN (800 tonf)
最大模具质量		2.8 ton × 装载数量 2 模
最大模具尺寸	mm	长度: 1100 × 宽度: 1700
台车行走距离	m	全长 4.6 (1 节距 2.3)

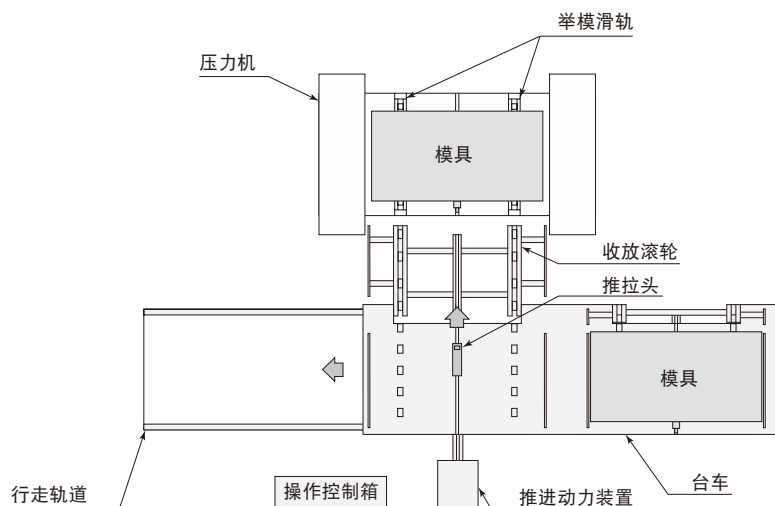

8,000kN 压力机 模具 20 ton × 1 模

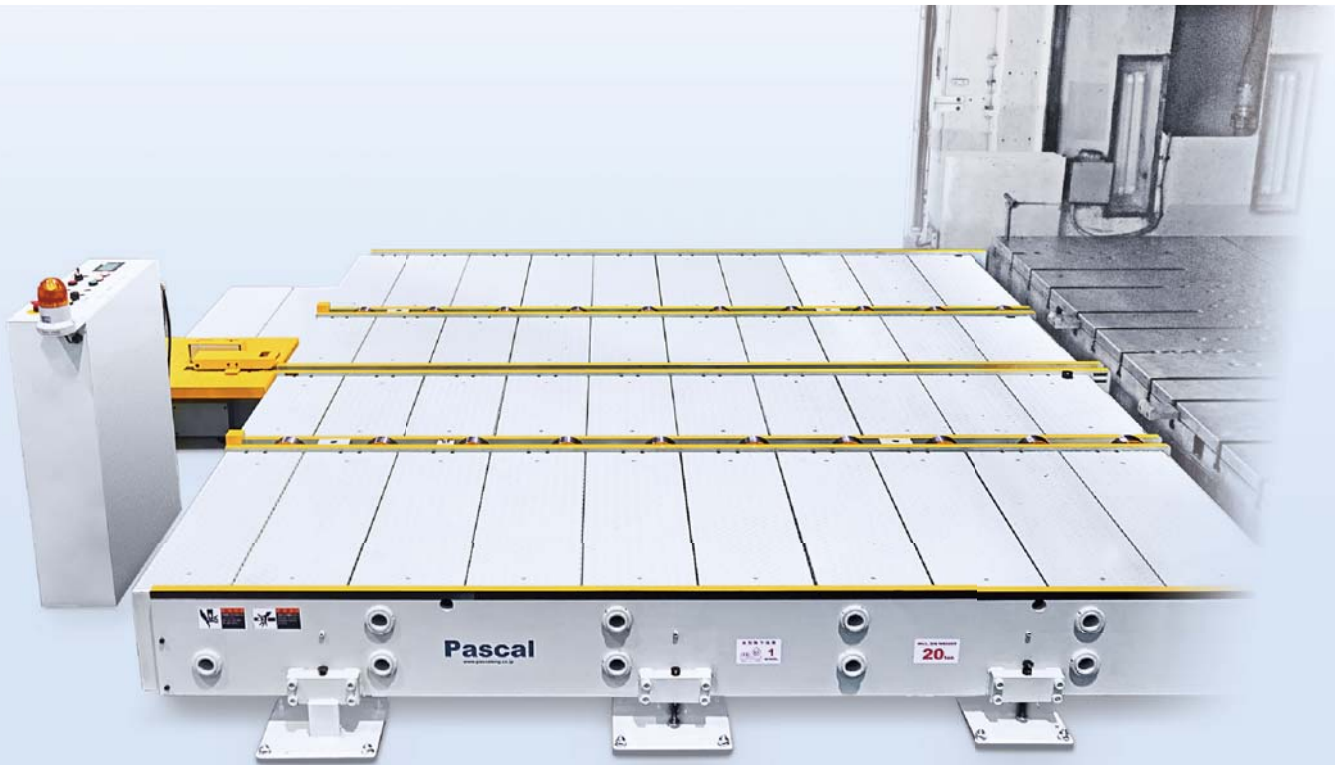


系统构成		载模台
模具搬送		链传动
压力机(能力)		8000 kN (800 tonf)
最大模具质量		20 ton × 装载数量 1 模
最大模具尺寸	mm	长度: 2200 × 宽度: 3700

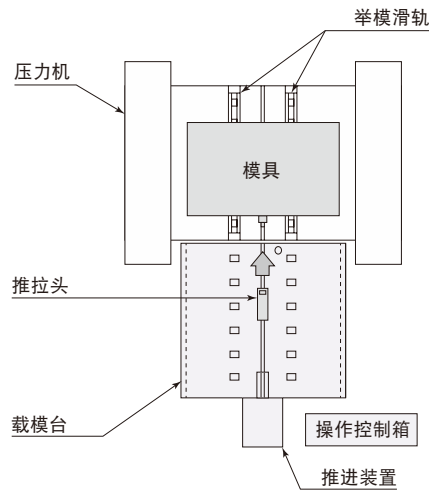


6,000kN 压力机 模具 10 ton × 1 模




系统构成	载模台 + 收放滚轮
模具搬送	链传动
压力机 (能力)	6300 kN (630 tonf)
最大模具质量	10 ton × 装载数量 1 模
最大模具尺寸	mm 长度: 1500 × 宽度: 3650

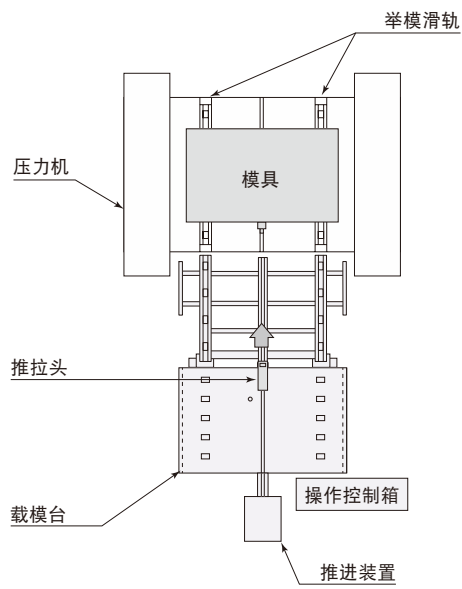

5,000kN 压力机 模具 6 ton × 1 模

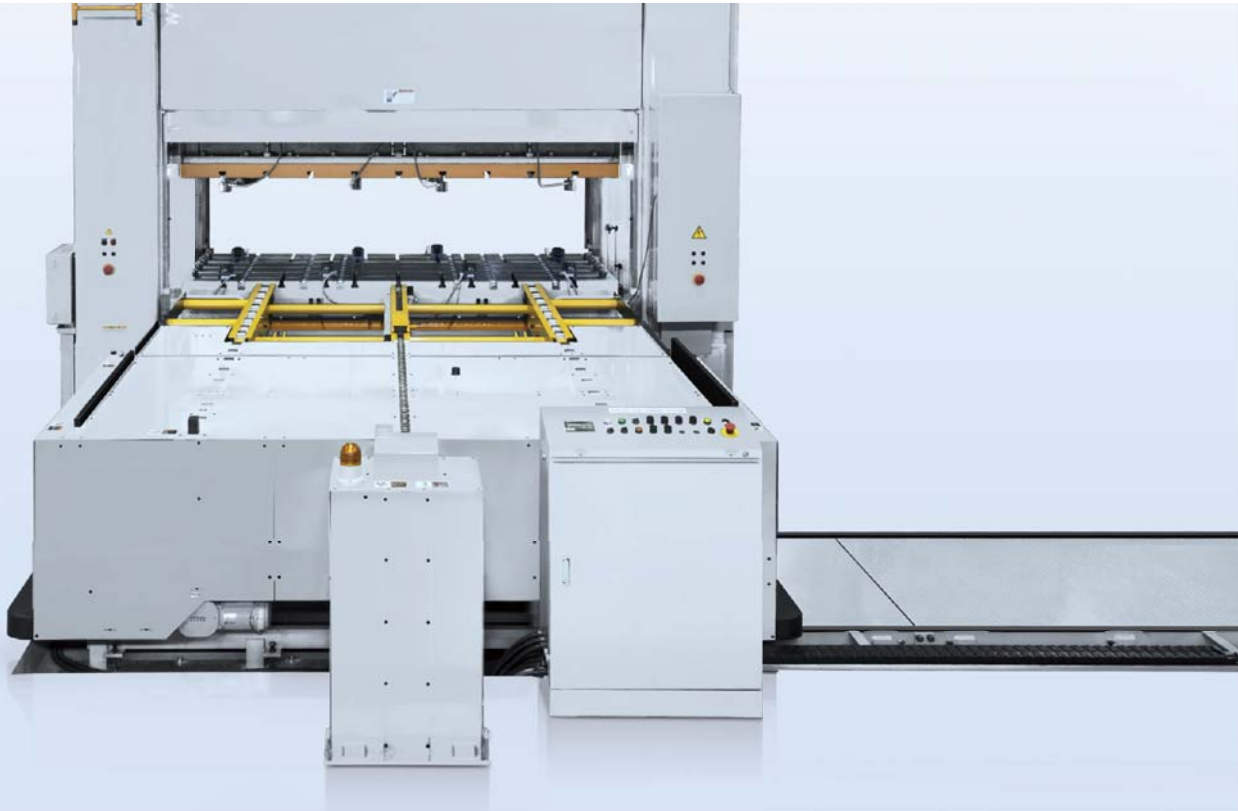


系统构成		连接台 + 收放滚轮 台车
模具搬送		链传动
压力机(能力)		5000 kN (500 tonf)
最大模具质量		6 ton × 装载数量 1 模
最大模具尺寸	mm	长度: 900 × 宽度: 2800
台车行走距离	m	全长 4.5

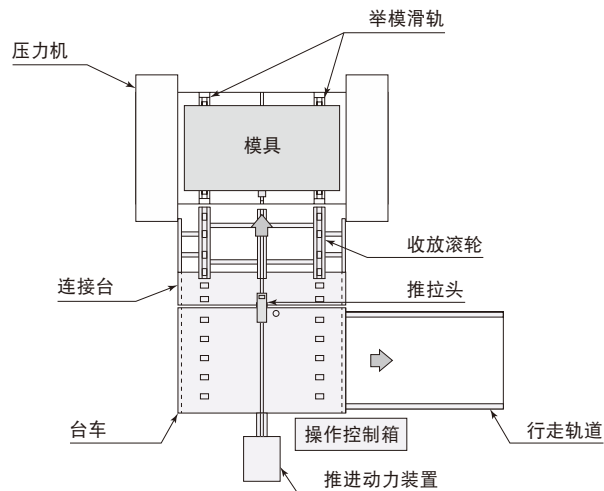

3,000kN 压力机 模具 4 ton × 2 模




系统构成		连接台 台车
模具搬送		链传动
压力机(能力)		3000 kN (300 tonf)
最大模具质量		4 ton × 装载数量 2 模
最大模具尺寸	mm	长度: 800 × 宽度: 2100
台车行走距离	m	1 节距 2.3

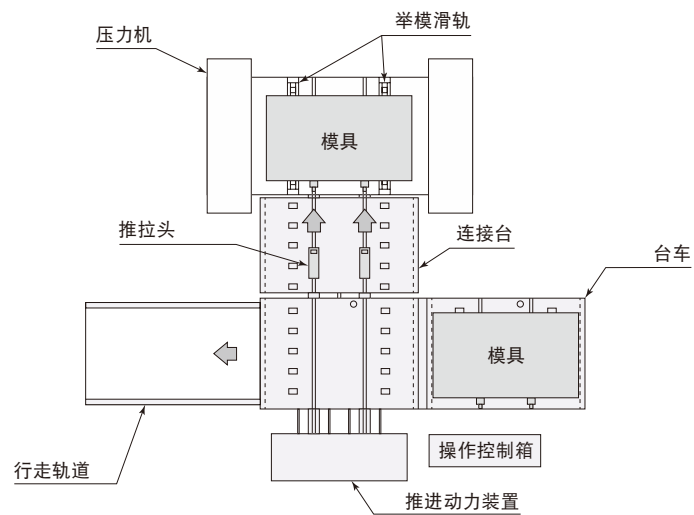

3,000kN 压力机 模具 4 ton × 2 模




系统构成		连接台 台车
模具搬送		链传动
压力机(能力)		3000 kN (300 tonf)
最大模具质量		4 ton × 装载数量 2 模
最大模具尺寸	mm	长度: 800 × 宽度: 2100
台车行走距离	m	1 节距 2.3

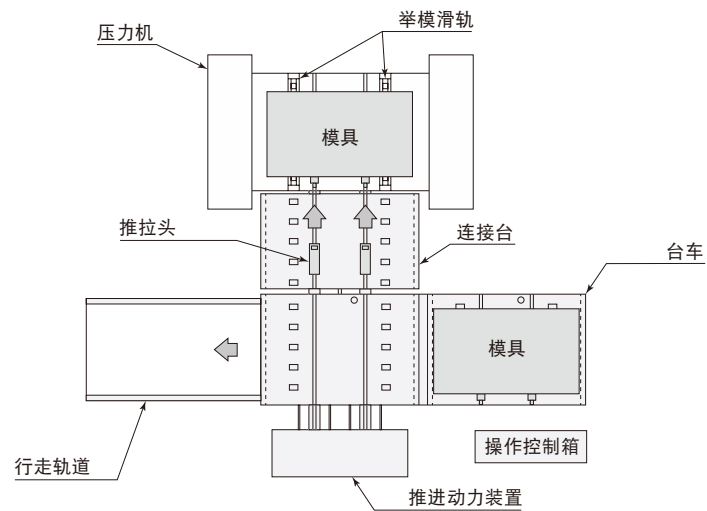

3,000kN 压力机 模具 2.5 ton × 2 模




系统构成		连接台 台车
模具搬送		链传动
压力机(能力)		3000 kN (300 tonf)
最大模具质量		2.5 ton × 装载数量 2 模
最大模具尺寸	mm	长度: 700 × 宽度: 1700
台车行走距离	m	1 节距 1.9

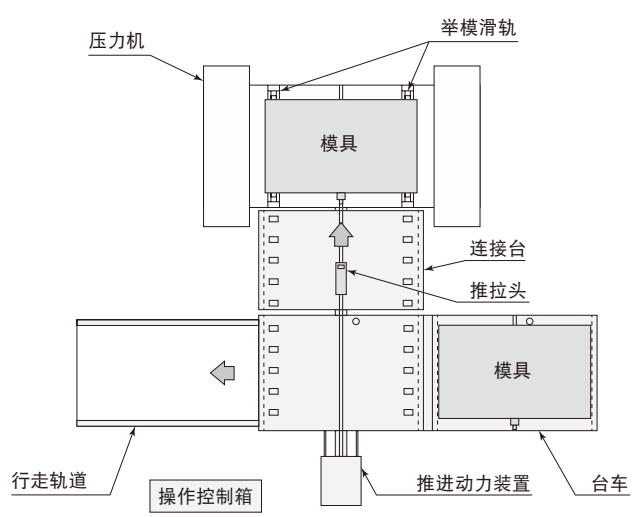


3,000kN 压力机 模具 0.5 ton × 12 模




系统构成		连接台 + 台车
模具搬运		链传动
压力机 (能力)		3000 kN (300 tonf)
最大模具质量		0.5 ton × 装载数量 12 模
最大模具尺寸	mm	长度: 700 × 宽度: 800
台车行走距离	m	1 节距 0.11

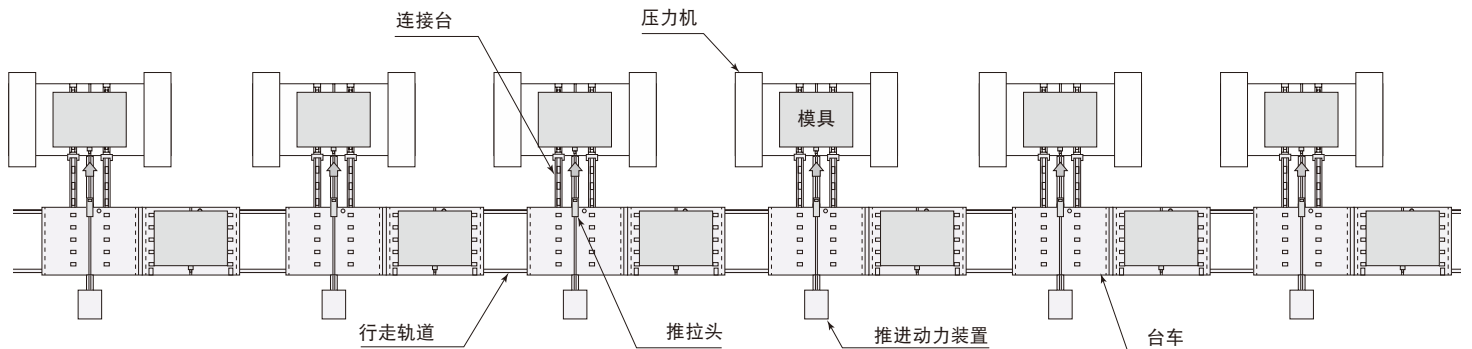

3,000kN 压力机 模具 5 ton × 2 模

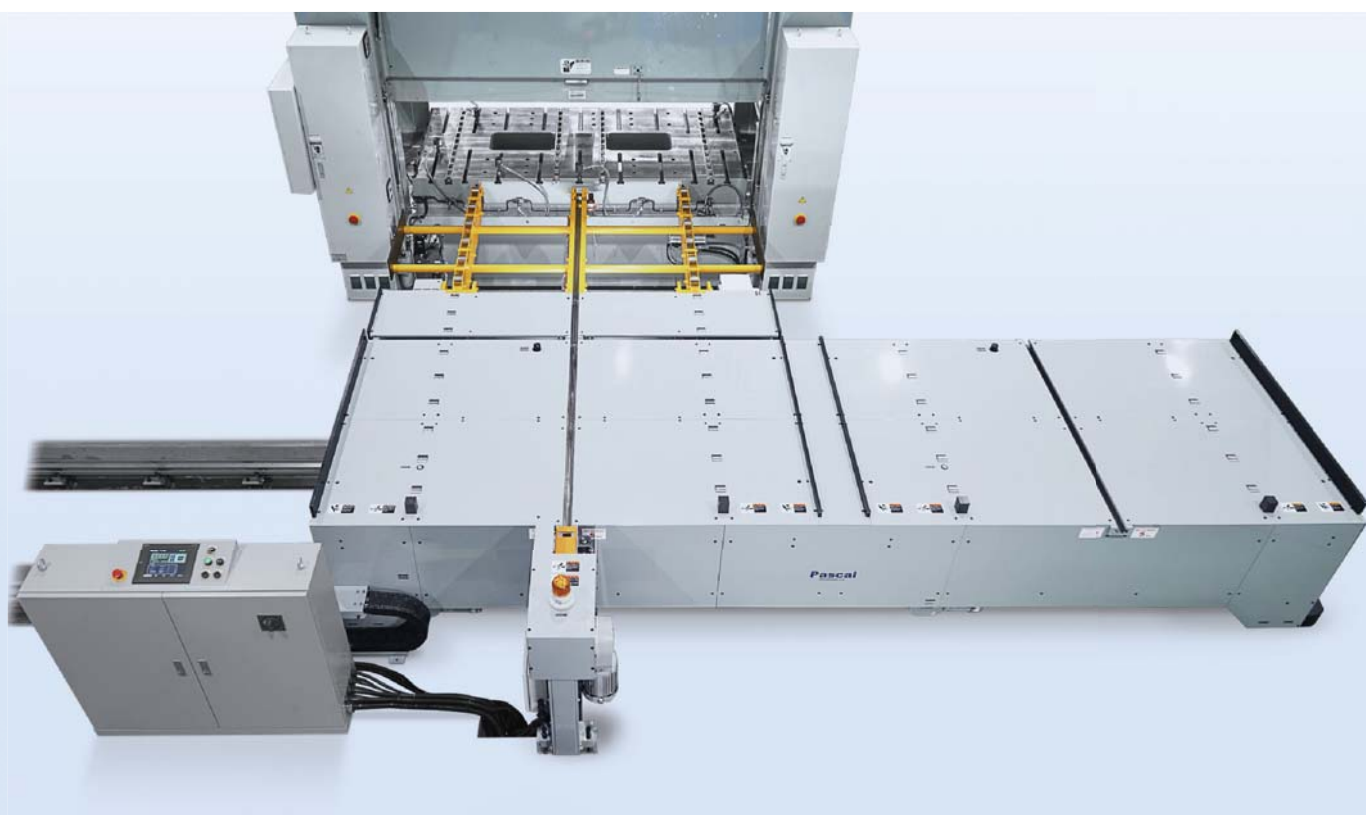


系统构成		连接台 + 收放滚轮 台车
模具搬送		链传动
压力机 (能力)		3000 kN (300 tonf)
最大模具质量		5 ton × 装载数量 2 模
最大模具尺寸	mm	长度: 1200 × 宽度: 2450
台车行走距离	m	1 节距 2.65

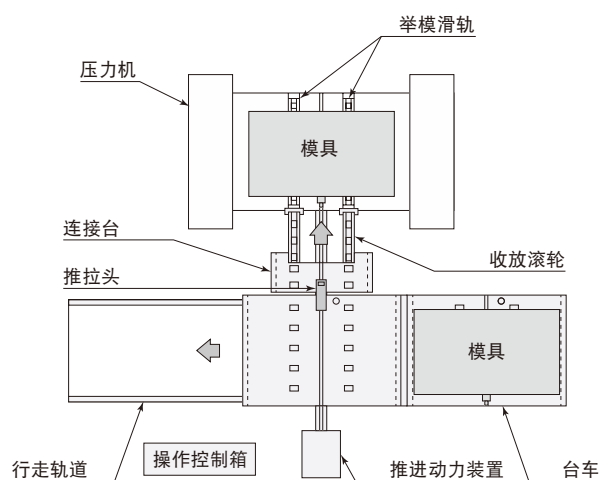

2,500kN 压力机 模具 3 ton × 2 模




系统构成		连接台 + 收放滚轮 台车
模具搬运		链传动
压力机 (能力)		2500 kN (250 tonf)
最大模具质量		3 ton × 装载数量 2 模
最大模具尺寸	mm	长度 : 910 × 宽度 : 2100
台车行走距离	m	1 节距 2.3

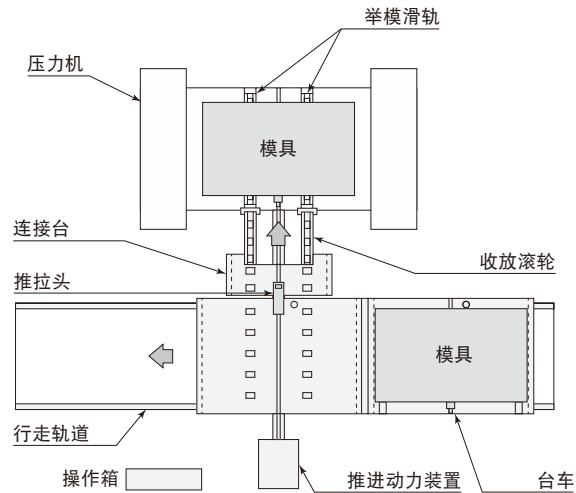

2,500kN 压力机 模具 2.5 ton × 2 模




系统构成		连接台 + 收放滚轮 台车
模具搬送		链传动
压力机(能力)		2500 kN (250 tonf)
最大模具质量		2.5 ton × 装载数量 2 模
最大模具尺寸	mm	长度: 800 × 宽度: 2400
台车行走距离	m	1 节距 2.6

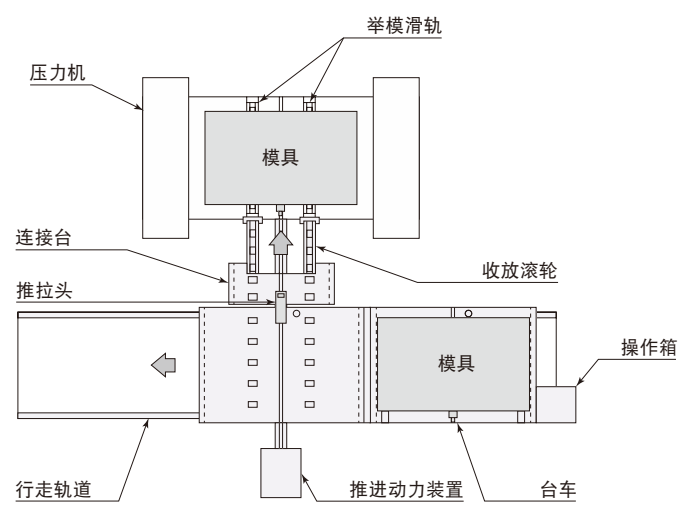

2,000kN 压力机 模具 3 ton × 1 模



系统构成		连接台 + 收放滚轮 台车
模具搬送		链传动
压力机 (能力)		2000 kN (200 tonf)
最大模具质量		3 ton × 装载数量 1 模
最大模具尺寸	mm	长度 : 650 × 宽度 : 1540

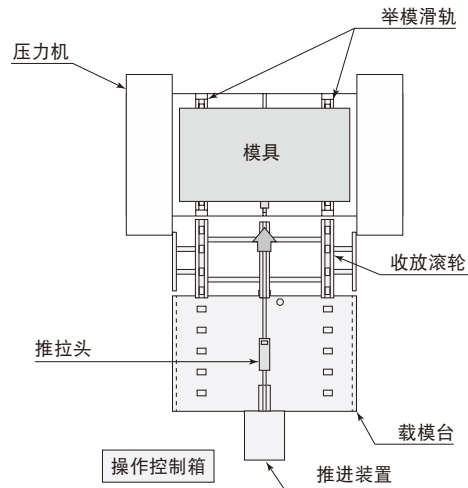


冲模更换系统 概算表

● 计算报价单时，需要压力机、模具及换模装置的规格。请注明下述内容。


压力机		模 具	
压力机模号		最大模具质量	
压力机能力		最大模具尺寸	
新装机	／	旧装机	

- 「模具装载数量×2模、1节距移动」时，请从[1]~[3]方式中选定。
- 如果超出上述范围，请另行咨询。

[1] 连接台 台车

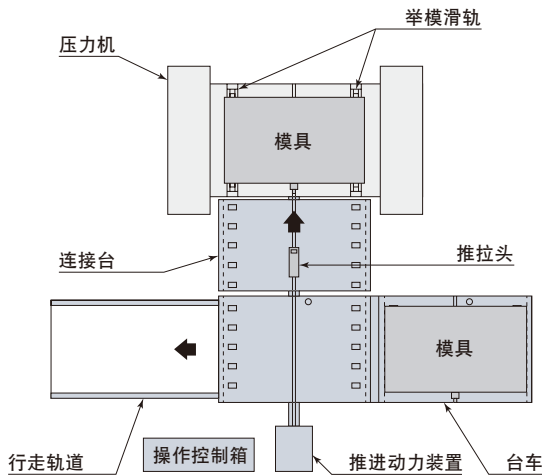

[2] 连接台+收放滚轮 台车

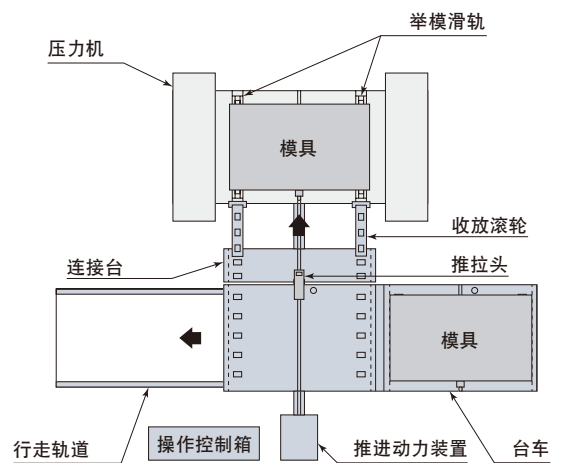

[3] 台车+收放滚轮 (无连接台)

