

操作盤 シンプルなスイッチ操作で、上型クランプ、下型クランプ、ダイリフタを制御できます。制御装置をプレス機 制御盤内に取付けて使用します。

型式表示
ELC-AJM11


操作条件

- 金型交換キーSW 入/切
- 上型クランプSW クランプ/アンクランプ
- 下型クランプSW クランプ/アンクランプ
- ダイリフタSW 上昇/下降




- 上型クランプ
プレスマシン : 寸動モード
スライド位置 : 下死点
操作盤ELC-AJM11: 金型交換キー 【入】
- 下型クランプ
プレスマシン : 寸動モード
操作盤ELC-AJM11: 金型交換キー 【入】
- ダイリフタ
プレスマシン : 寸動モード
スライド位置 : 上死点
操作盤ELC-AJM11: 金型交換キー 【入】
操作盤ELC-AJM11: 下型クランプ 【アンクランプ】

制御装置

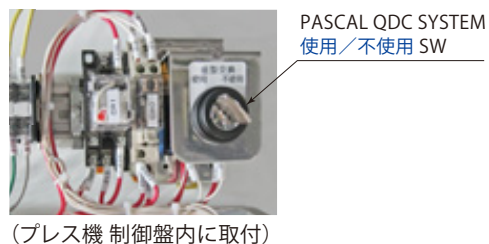

油圧回路例

DDF回路 (電気制御)

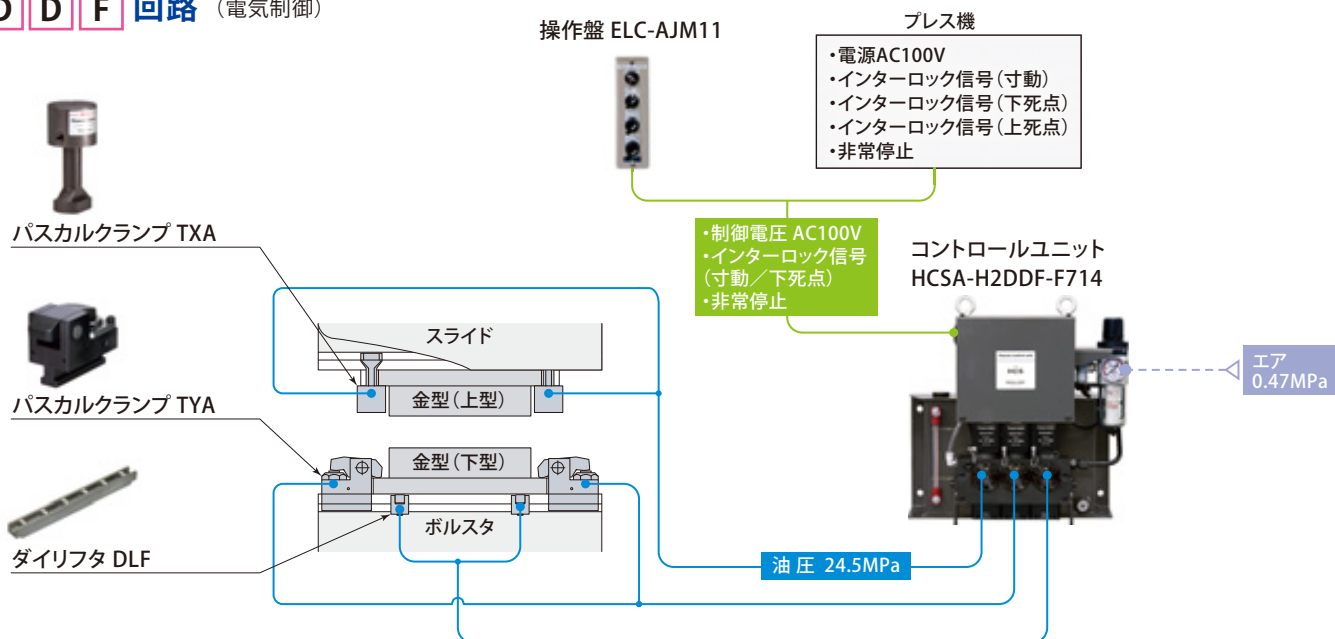

- 受注生産品です。
- 海外規格には対応していません。国内仕様になります。
- オプションとしてDD回路仕様ELC-AJM10があります。
- コントロールユニットは特殊仕様になります。(端子台を増設しています。)